



LOKO TRANS

vůz / wagon **Tads**

Čtyřnápravový výsypný nákladní vůz krytý odklopnou střechou určený k přepravě sypkých substrátů, které musí být při přepravě chráněny před deštěm, sněhem a povětrnostními vlivy.

Nakládka vozu se provádí pomocí násypek nebo bagru, vykládka pomocí výsypek ovládaných pákami umístěnými na plošině. Vůz je schopen sypání vně kolejí.

Four-axle hopper wagon covered with movable roof for transport of bulk commodities, which must be protected during transport from rain, snow and climatic influences.

Wagon loading is provided using hoppers or excavator, unloading is provided using discharging openings managed by levers placed on a platform. The wagon offers possibility of discharge outside the track.




LOKO TRANS, s.r.o.
Voříškova 2, 623 00 Brno-Kohoutovice
(CZECH REPUBLIC)
Tel.: +420 547 250 176
Fax.: +420 547 250 336
E-mail: lokotrans@lokotrans.cz
www.lokotrans.cz



LOKO TRANS

vůz / wagon **Tads**

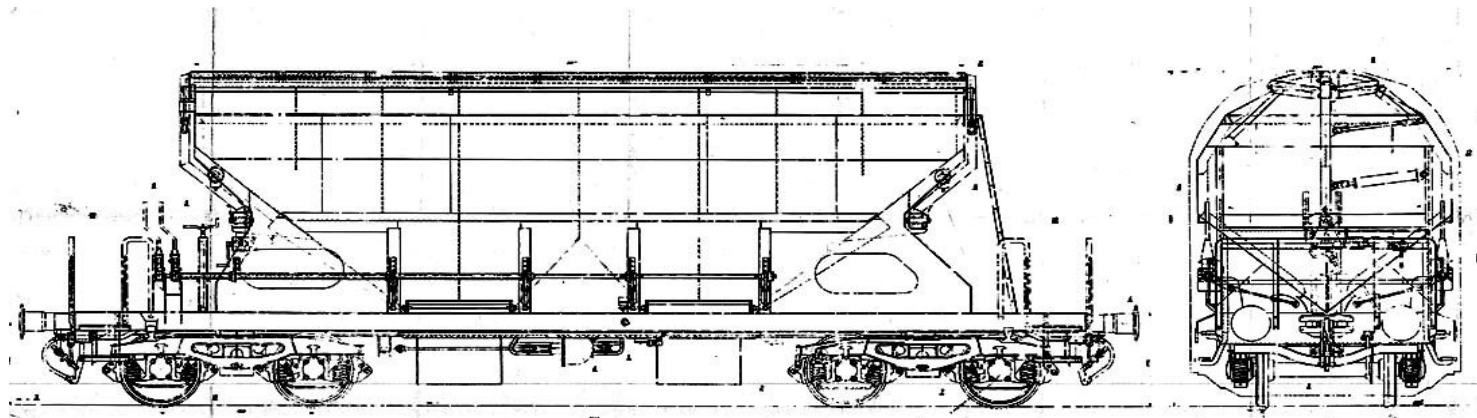

Základní technické údaje

Basic technical data

Tads

Mezinárodní provoz	International operation	RIV
Podvozky	Bogie	Y 25 Cs
Dvojkolí	Wheel set	vzor/type 409/20t, max. průměr/diameter 920 mm
Nárazníky	Buffer	105 A nebo/or 590 kN
Zatížení na nápravu	Axle load	20 t
Hmotnost vozu	Wagon weight	22 – 23 000 kg
Délka přes nárazníky /A/	Wagon length over buffers /A/	13 040 mm
Počet dvojkolí	Number of wheelsets	4
Vzdálenost otočných čepů /D/	Wheel base / distance between pivots /D/	8 000 mm
Délka násypného otvoru /E/	Length of loading openings /E/	9 000 mm
Šířka násypného otvoru /F/	Width of loading openings /F/	1 200 mm
Výška násypného otvoru	Height of loading openings	4 250 mm
Počet výsypných otvorů	Number of discharging openings	4
Šířka výsypných otvorů /C/	Width of discharging openings /C/	1 200 mm
Výška výsypných otvorů nad TK /G/	Height of loading openings above surface of rail /G/	350 mm
Ložný objem	Loading capacity	45,00 m3

Zátěžová tabulka / Loading chart

	A	B	C
S	41,0	49,0	57,0

